


Gealan **S9000.NL** Kubus

(met los adapterprofiel)

serie
T4

Het verdiept kubus gevormde profiel is een alternatief voor het verdiept NL Plus systeem

Uf tot
1,0
W/m²K

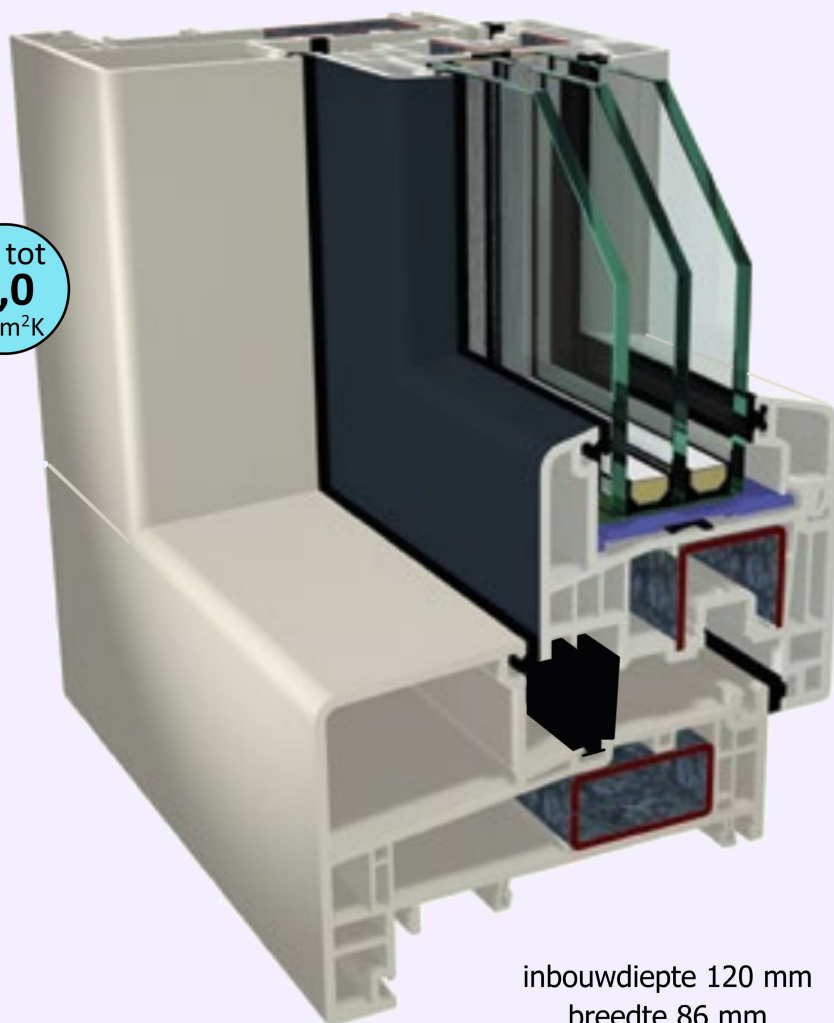


inbouwdiepte 120 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie


Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

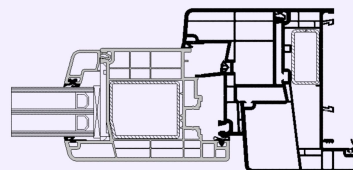

Profiel kenmerken


- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding

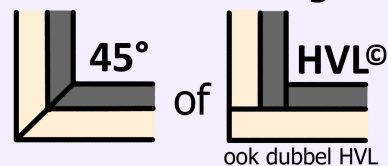

**FIJN
KOZIJN**





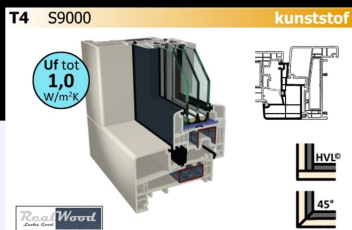


Principe doorsnede

serie
T4

kader profiel met naar
binnen draaiend raam

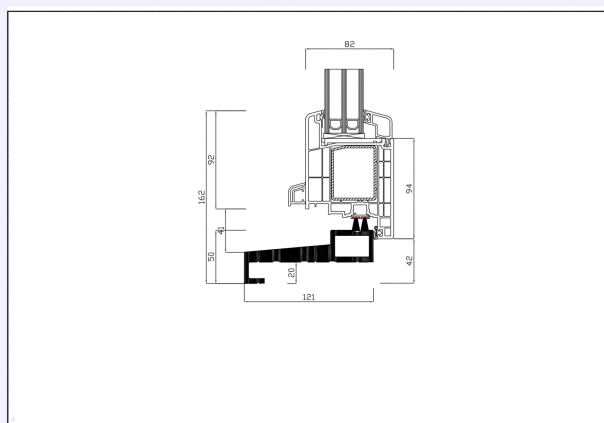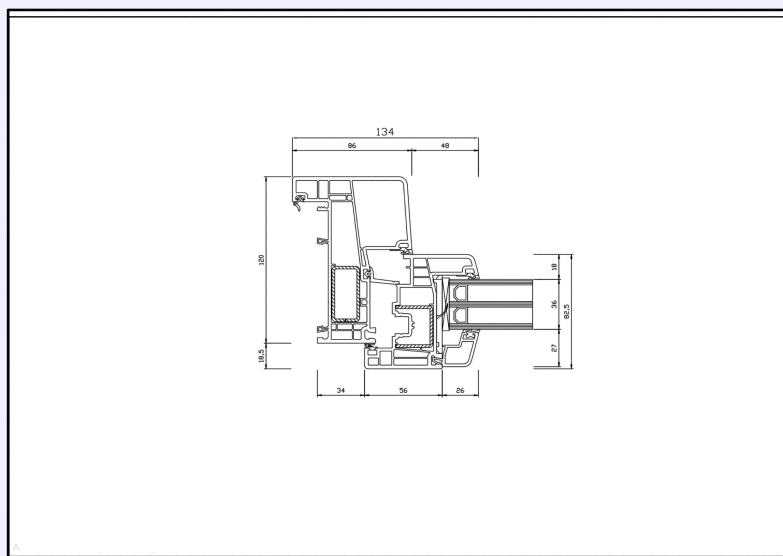

ISCstone dorpel met naar binnen
draaiende deur

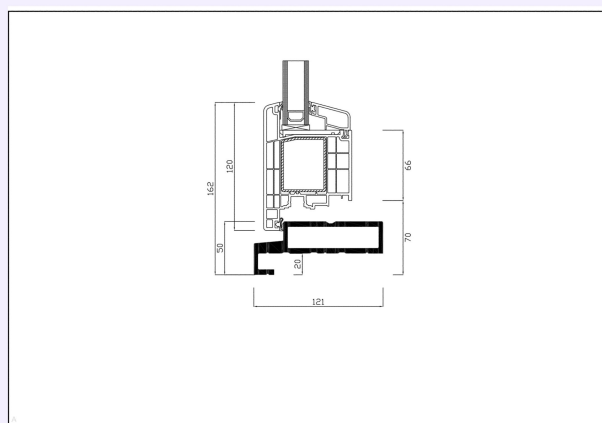

ISCstone dorpel met naar buiten
draaiende deur

Zijdetail met naar buiten
draaiende deur

